

Objímka jednošroubková FGRS

PŘEHLED

FGRS



Vlastnosti:

Materiál	Ocel DD11 (materiál č. 1.0332) dle DIN EN 10111
Povrchová úprava	galvanické pozinkování, 5 - 9 µm
Matice se závitem	M 8, SW 13
Šroub	s kombinovanou hlavou
Materiál profilové pryže	materiál: SBR/EPDM, bez chloru, bez silikonu
Protihluková ochrana	dle DIN 4109
Teplotní rozsah	-50° do +110°C
Tvrдость	45 + - 5° Shore A
Požární odolnost	DIN 4102: Třída B2


POPIS

- Objímka se používá pro upevnění potrubí na stěny, stropy a podlahy.
- Snadné zaklapnutí šroubku umožňuje snadnou a rychlou předmontáž potrubí.


Výhody/přínosy

- Způsob uzavírání objímky je založen na přerušení závitu uzavíracího šroubku.

MONTÁŽ/PŘÍKLAD POUŽITÍ

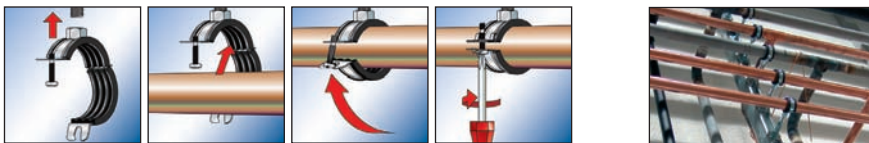

TECHNICKÉ ÚDAJE

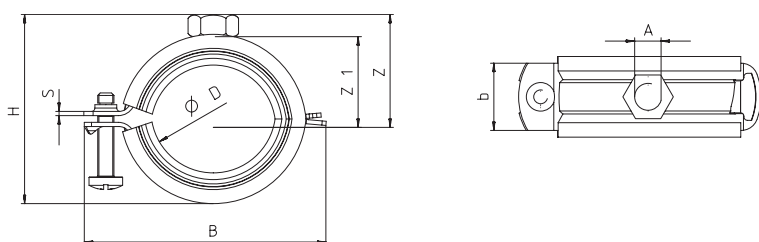

typ	katalogové ID číslo	maximální zatížení N _{empf.} [kN]	velikost [v palcích]	upínací rozsah D [mm]	šroub M 5 x 25	vnitřní závit A	výška matice [mm]	šířka x síla materiálu b x s [mm]	šířka B [mm]	výška H [mm]	výška Z [mm]	výška Z1 [mm]	počet kusů v balení
FGRS 12 - 15	79420	3	0,45	1/4"	12 - 15	M 8	6,8	20 x 1,25	48	35	21	14	100
FGRS 15 - 19	79421	0	0,45	3/8"	15 - 19	M 8	6,8	20 x 1,25	52	40	24	17	100
FGRS 20 - 24	79422	7	0,45	1/2"	20 - 24	M 8	6,8	20 x 1,25	58	45	26	19	100
FGRS 25 - 30	79423	4	0,45	3/4"	25 - 30	M 8	6,8	20 x 1,25	63	49	28	21	100
FGRS 32 - 37	79424	1	0,45	1"	32 - 37	M 8	6,8	20 x 1,25	72	57	32	25	100
FGRS 40 - 45	79425	8	0,45	1 1/4"	40 - 45	M 8	6,8	20 x 1,5	79	66	37	30	50
FGRS 48 - 53	79426	5	0,45	1 1/2"	48 - 53	M 8	6,8	20 x 1,5	88	76	42	35	50
FGRS 54 - 58	79427	2	0,45	-	54 - 58	M 8	6,8	20 x 1,5	94	82	45	38	50
FGRS 59 - 63	79428	9	0,45	2"	59 - 63	M 8	6,8	20 x 1,5	99	85	46	39	50



DIAGRAM ROZTAŽNOSTI
TRUBEK viz str. 255.